GM3-100 AC100V用

屋内用

▲原寸大

カラー □白色 6,500k

■レンズ付155°照射



特　徴

- **100V直結タイプ**（トランス不要）
- **コンパクトサイズ**（L50×W15.5×H8.9mm）
- **1球あたり105 lmの明るさ**
- **レンズ付155°照射**

※屋外露出使用は不可

主 用 途

- **厚さ6～12cmチャンネル文字**
  広告ライトボックスに最適

商品仕様

色	WHITE
駆動電圧	AC100V
消費電流	10mA
消費電力	1.0W
明るさ	105 lm/1ヶ
色温度	6,500k
照射角	155°
サイズ	L: 50mm, W: 15.5mm, H: 8.9mm
使用温度	−20℃～+55℃
保管温度	−25℃～+70℃
最大連結数	200

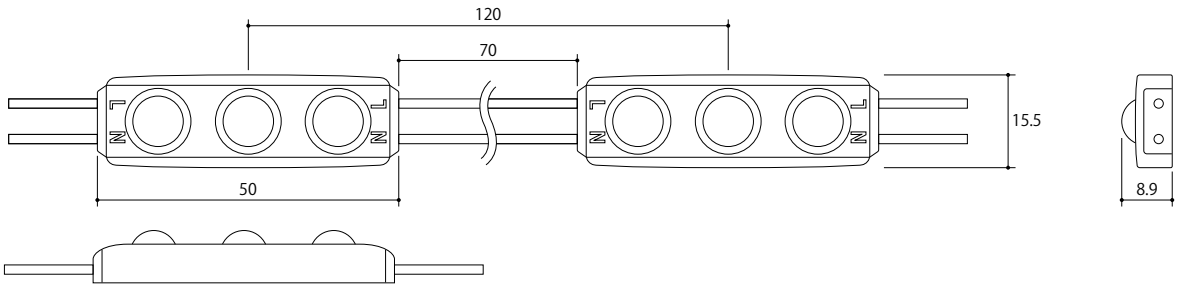

100V用モジュール使用時の注意事項

サージプロテクター（バリスタ）AC100V用

雷被害軽減に！

サージプロテクター（バリスタ）は突発的な高電圧から
電子部品を保護するために用いられます。

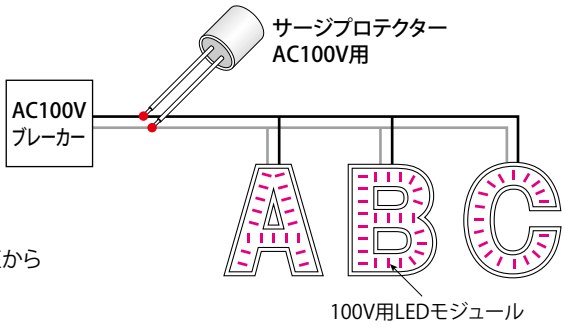



商品仕様

駆動電圧	AC150V以下
容量	20,000VA（8/20μS）
コード	UL18（0.75㎟×2C）
防水	IP68
使用温度	-30℃～+70℃
サイズ	φ26mm×25mm
重さ	17g
使用数	LEDモジュール 500ヶ以下で1ヶ設置