

# GSS3-100mini 当社最小 AC100V用



▲原寸大

■カラー □白色 6,500k 5,000k 4,000k

■電球色 3,500k 3,000k

■赤色


## 特 徴

- 100V直結タイプ
- 照射角150°のレンズ

## 主 用 途

- 厚さ5~8cmチャンネル文字  
小型ライトボックスに

■照射角150°

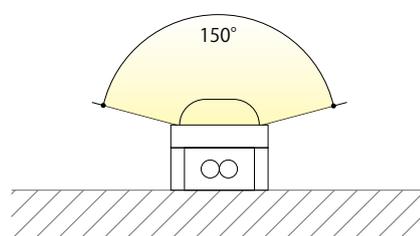

## 商品仕様

LED素子	SMD 2835
駆動電圧	AC100V
消費電流	8mA
消費電力	0.72W/1ヶ
明るさ	70 lm/1ヶ (6,500k)
照射角	150°
サイズ	L: 33mm, W: 8mm, H: 8mm
防水	IP67
作動温度	-25°C~+60°C
保管温度	-25°C~+80°C
最大連結数	50

