

GZ2-100 AC100V用

広角レンズ!



▲原寸大

カラー □白色 6,500k

特徴


- 100V電源直結!
- 1球あたり90 lmの明るさ
- 照射角160°のレンズ
- 1ヶずつ切れる

主用途

- 薄型D80mm～D120mm文字に


※屋外露出では使えません

■レンズ付160°照射



商品仕様

LED素子	SMD 2835
色	白色 6,500k
駆動電圧	AC100V
消費電流	10mA
消費電力	1W
明るさ	90 lm/1ヶ
照射角	160°
サイズ	L: 55mm, W: 19mm, H: 8.3mm
使用温度	-20℃～+45℃
保管温度	-30℃～+60℃
防水	IP65
最大連結数	100ヶ


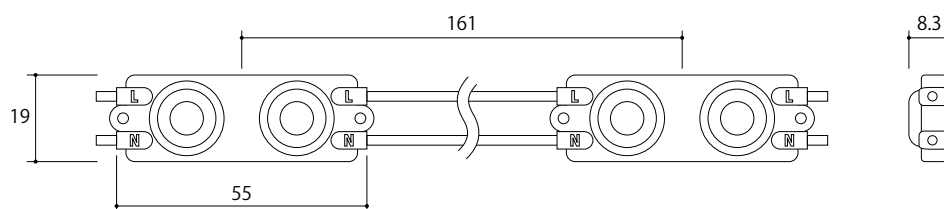


100V用モジュール使用時の注意事項

サージプロテクター(バリスタ) AC100V用

雷被害軽減に!

サージプロテクター(バリスタ)は突発的な高電圧から電子部品を保護するために用いられます。

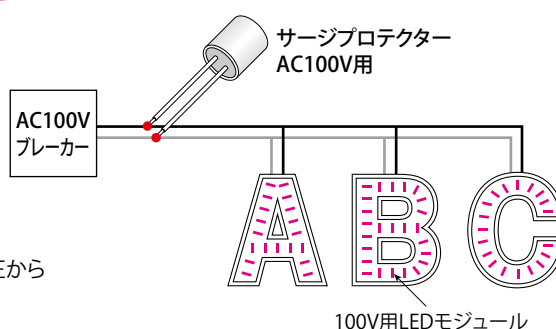

商品仕様

駆動電圧	AC150V以下
容量	20,000VA (8/20μs)
コード	UL18 (0.75mm ² ×2C)
防水	IP68
使用温度	-30℃～+70℃
サイズ	φ26mm×25mm
重さ	17g
使用数	LEDモジュール 500ヶ以下で1ヶ設置