RS67 RGB IC レインボータッチ　直線的に流れる動き!

特　徴

- 高品質5050 SMD採用（明るく均一な光）
- コントローラーでカラー、パターン、スピードを設定
- シリコン防水
- 50mまで制御可
- ダイレクトメモリ機能
  電源をOFFにしても設定パターンを保持

主 用 途

- アミューズメント、カラオケ、デパート、店舗などの装飾

商品仕様
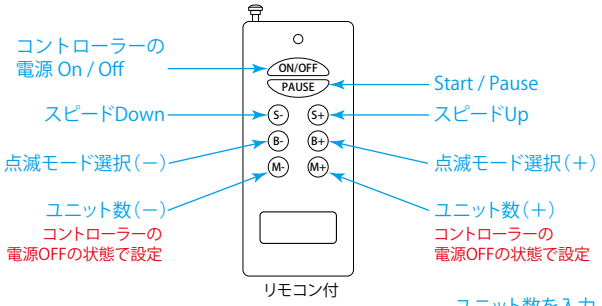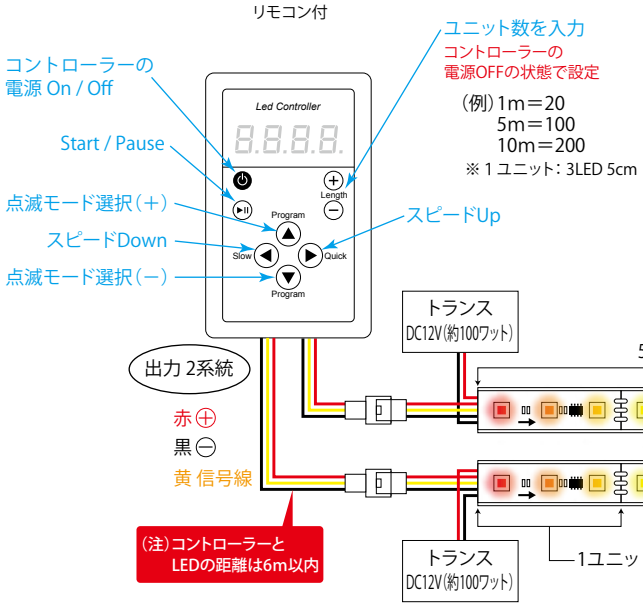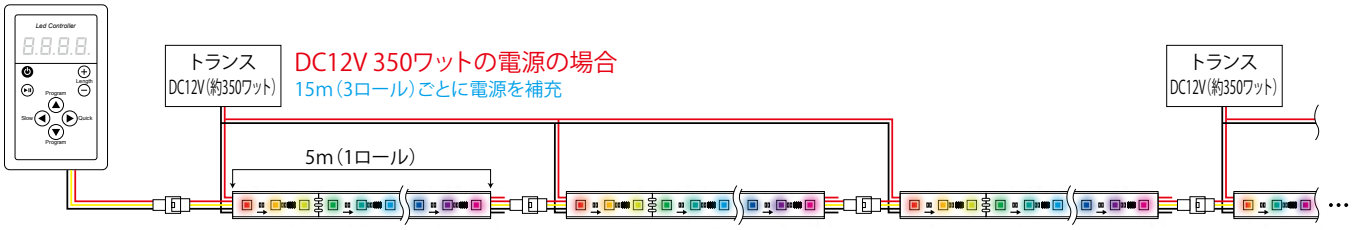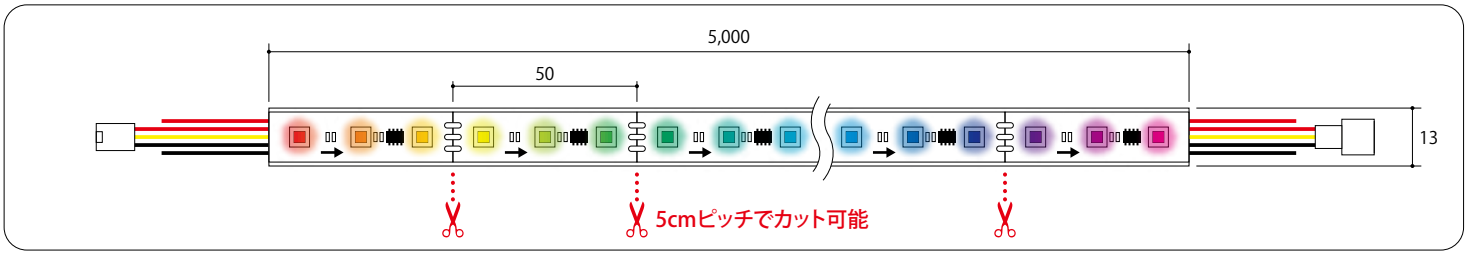
L E D 素 子	5050 SMD
駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	1.2A/m
消 費 電 力	14.4W/m
L E D 個 数	60LED/m
照　射　角	115°
サ　イ　ズ	L: 5,000mm, W: 13mm, H: 4.5mm
連 結 線 色	赤:⊕　黒:⊖　黄: 信号線
明　る　さ	R: 110 lm/m, G: 170 lm/m, B: 60 lm/m
作 動 温 度	-25℃～55℃
保 管 温 度	-25℃～70℃
防　　水	IP66