

両面用

AC100V直結型!!




カラー □白色 6,000k

漏電リスク最少!


## 特徴

- AC100V直結型!(トランス不要)
- 既存ホルダーにそのまま取付可能!
- 付属クリップで簡単取付!
- 防水(屋外使用可能)
- 照射角350°

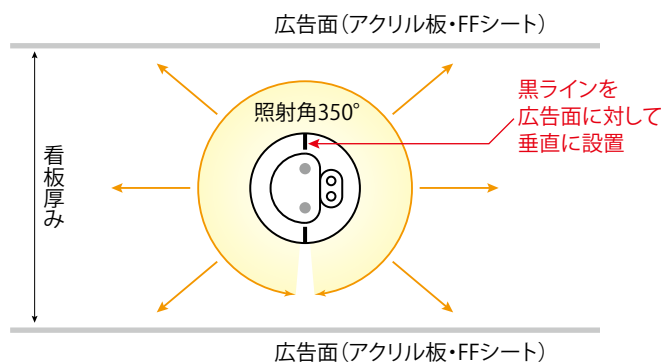

### 両面看板

看板厚みの内寸180mmで@250mmピッチ配置可

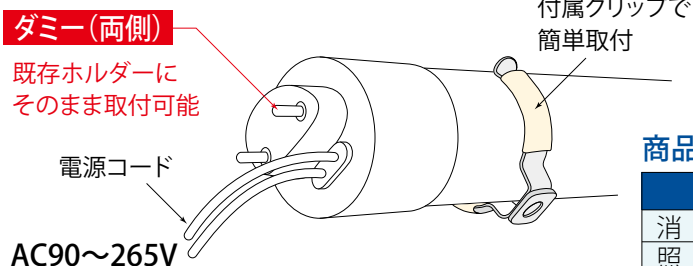

### 商品仕様

仕様変更することがありますので予めご了承ください。

	WPJ-40型	WPJ-32型	WPJ-20型
消費電力	18W	15W	8W
照度	2,500 lm	2,100 lm	1,100 lm
サイズ	φ27×1,198mm	φ27×830mm	φ27×580mm
LED素子	エピスター		
駆動電圧	AC90V~265V		
演色性能	Ra80		
色温度	6,000 k		
照射角	350°		
防水	IP65		
作動温度	-20℃~+50℃		

### WPJ 40型 32型 20型

