


AC100V-1000W調光器

AC100V用調光器



■使用例

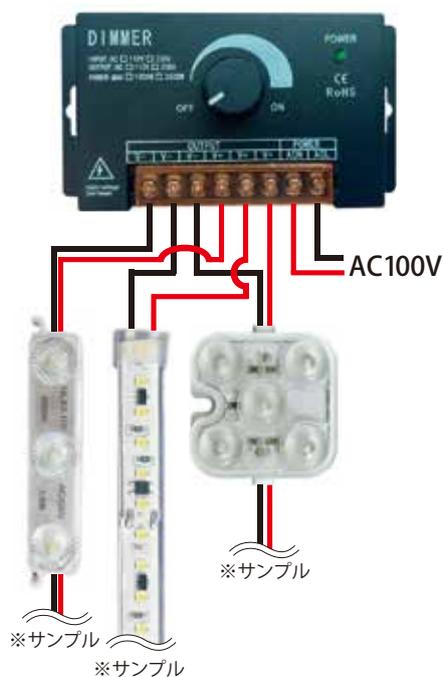

特 徴

- リモコンとダイヤルの両方で調整
- 煩雑な設定なしで明るさ調整
- 電源オフメモリー機能内蔵
- AC100V LED類の明るさ調整に最適

商品仕様

駆 動 電 圧	AC110V~230V
消 費 電 流	10A
重 さ	248g
サ イ ズ	L:147mm, W:75mm, H:40mm
リモコン作動距離	20~30m
作 業 環 境 温 度	-20℃~+60℃

