



▲原寸大


カラー ■電球色 3,000k

100V直結ミニタイプ

特 徴

- 100V直結タイプ
- 照射角170°のレンズ
- 定電流回路内蔵、1ロール50ヶ
- 1個ずつ切断でき、取り付けが簡単
- 優れた防水性 (IP67)
- 高さ6~10cmのチャンネル文字や
ライトボックスのバックライトに適しています

■レンズ付170°照射

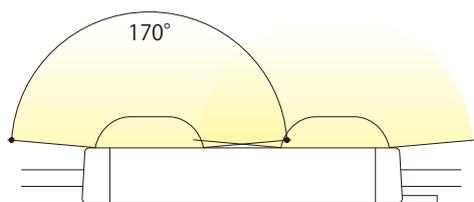

商品仕様

駆 動 電 圧	AC100V
消 費 電 流	6.54mA
消 費 電 力	0.72W
明 る さ	70~75 lm/1ヶ
照 射 角	170°
防 水	IP67
最 大 連 結 数	50pcs/1ロール
作 動 温 度	-40℃~+60℃
サ イ ズ	L:46mm, W:17mm, H:12mm

