



▲原寸大


カラー □白色 6,500k

## 当社で最大の照射角と明るさ!!

### 特徴

- 照射角170°透過率90%のレンズ採用
- 厚み8cmでも光ムラが出にくい
- 1.44Wで220LMの明るさ
- 最大40ヶまで連結可能
- 170°LEDモジュール
- DC24Vなので  
末端まで明るさが下がりにくい

レンズ付170°照射

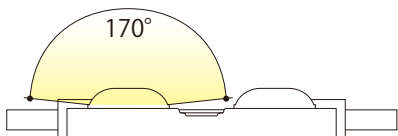

### 商品仕様

駆動電圧	DC24V
電流値	60mA
消費電力	1.44W
照度	255LM / 1ヶ
効率	170LM / W
放熱	アルミ放熱板
照射角	170°
最大連結数	40pcs
防水	IP65
背面	3M両面テープ付き
極性	有り
作業環境温度	-40℃～+60℃
保管温度	-35℃～+85℃
サイズ	L:44mm, W:49mm, H:9.1mm
モジュール数	40ヶ/1ロール

