

# RS67-RGB



▲原寸大

5cmピッチでカット可能

※点滅色はイメージです。実際の点滅色はホームページの動画をご確認ください。  
<https://heishin-led.jp/>

販売単位  
5m/本

## 特徴


- 最長5m  
用途に合わせて調節可能
- 優れた防水性 (IP68)

## 主用途

- パネル、ディスプレイ

## 商品仕様

L E D 素 子	5050 SMD chip LED
波 長	5,500nm/k - 6,500nm/k
駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	1.2A / m
消 費 電 力	14.4W / m
視 野 角	120°
LED数 (最長5m)	300pcs
作 動 温 度	-40°C ~ +50°C
保 管 温 度	-50°C ~ +60°C
防 水	IP68
サ イ ズ	5,000mm × 12.5mm × 5mm 1reel=5m

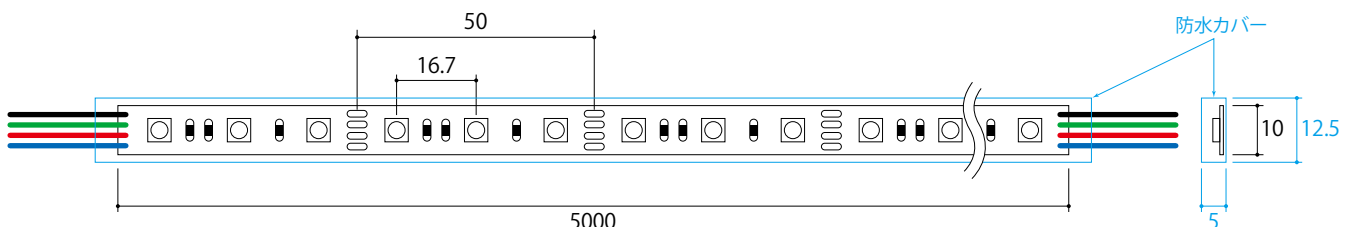

■接続例

※点滅色はイメージです。実際の点滅色はホームページの動画をご確認ください。  
<https://heishin-led.jp/>

