




カラー

- 白色 6,500k 5,000k 4,000k
- 電球色 3,000k

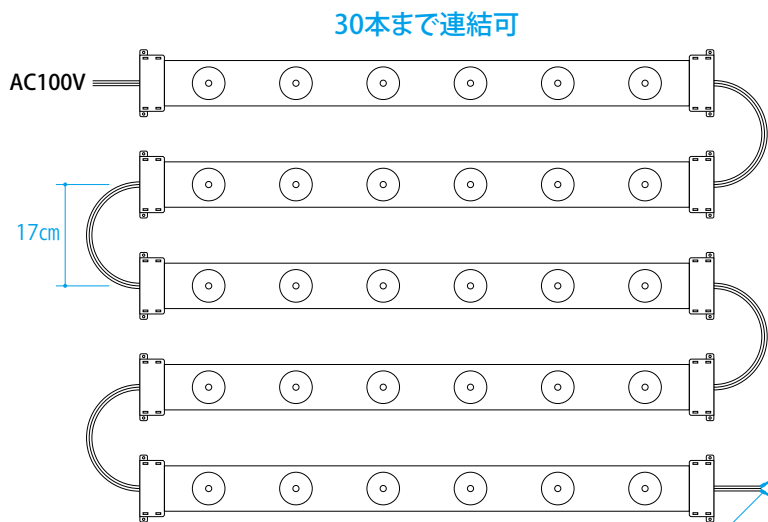

ショートを防ぐため  
ケーブルの端を分離

特徴

- 定電流回路内蔵で安定した明るさ
- 30本まで連結可
- 防水タイプ
- 両面テープ付

主用途

厚み40mmでも使用可能

- 8~20cm 両面ライトボックス、  
3~12cm 片面ライトボックスに最適

商品仕様

LED素子	SMD2835
照射角	160°
光量	600lm
駆動電圧	AC100V
消費電流	60mA
消費電力	6W
光効率	100lm/W
サイズ	L: 500mm, W: 26mm, H: 13mm
作動温度	-25℃~+60℃
保管温度	-25℃~+80℃
防水	IP67
最大連結数	30

