


HLG-150H・240H・320H

屋外用
防水

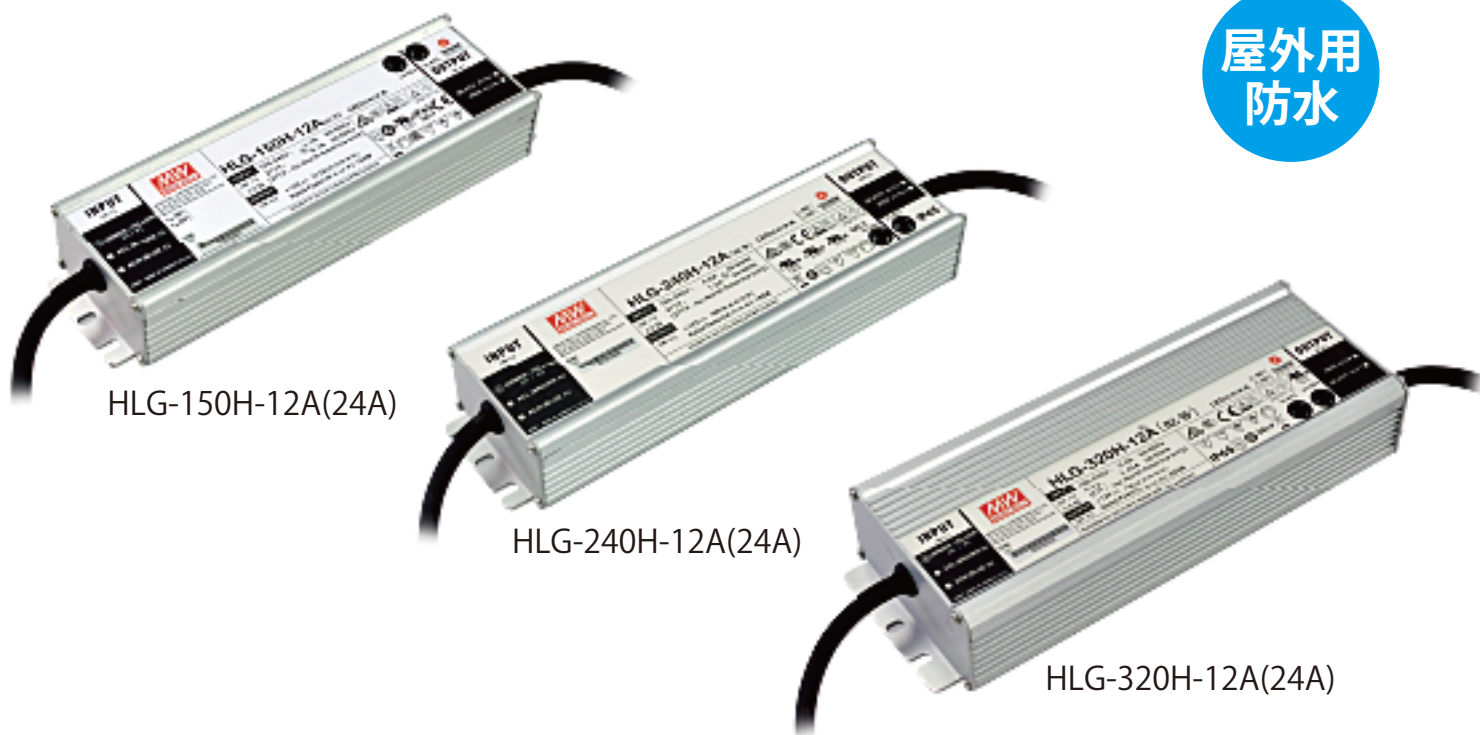

HLG-150H-12A(24A)

HLG-240H-12A(24A)

HLG-320H-12A(24A)

※一部ラベル表示が更新されています

トランスDC12V・DC24V 屋外用防水スーパーハイグレードタイプ!

特 徴

- ほとんどのLEDに対し、明るさの調整ができる
- 世界中で人気のミンウェル!
- 信頼性の高い日本製部品を多用

商品仕様

	ミンウェル HLG-150H-12A(24A)		ミンウェル HLG-240H-12A(24A)		ミンウェル HLG-320H-12A(24A)	
	12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電流	12.5A	6.3A	16A	10A	22A	13.34A
消費電力	150W		192W	240W	264W	320W
入力電圧	90~305VAC		90~295VAC		90~305VAC	
効 率	91.5%	93%	90%	91.5%	91%	94%
作動温度	-40°C~+70°C					
保管温度	-40°C~+80°C					
サ イ ズ	L228×W68×H38.8mm		L244.2×W68×H38.8mm		L252×W90×H43.8mm	
重 さ	1.15kg		1.3kg		1.88kg	